NS-D605LED取扱説明書

■同梱品

- ・屋外用ハウジング（L-605L）
- ・電池BOX一体型ダミーカメラ
- ・ケーブルコネクタ ※1
- ・壁面ブラケット（L-205N）
- ・単一乾電池２本（テスト用）
- ・BOX固定用テープ
- ・壁面取付ビス/アンカー
- ・ブラケット取付ビス
- ・カメラ/ベース固定ビス

■機器構成　/　設置方法

防水ハウジング
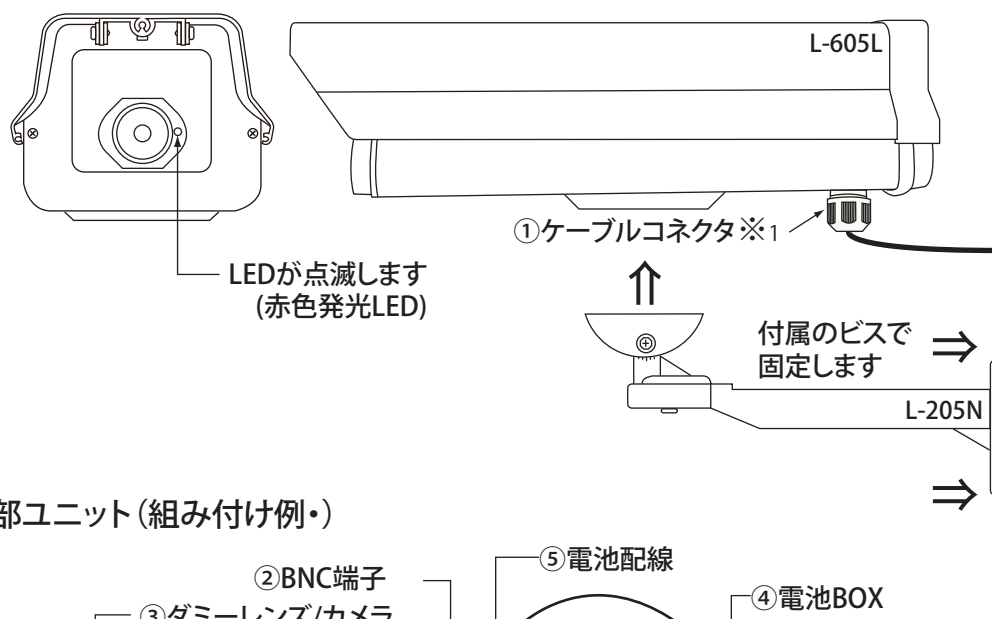
内部ユニット（組み付け例・）
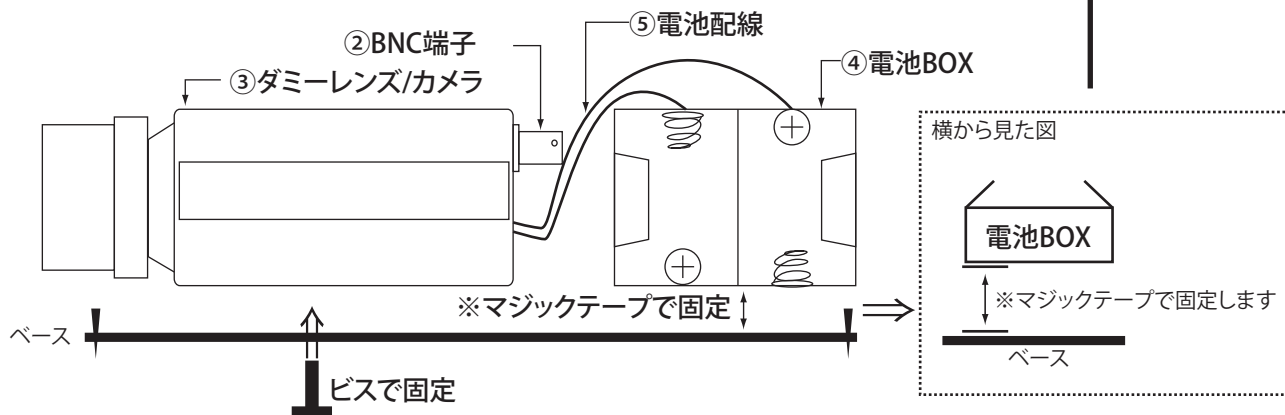
※1
①ケーブルコネクタ ……… 市販の同軸ケーブルなどを、付属のケーブルコネクタを通してハウジング内部まで引き込み、モールなどでカバーすることで本物と見分けがつかなくなる加工ができます。（同軸ケーブルは別売です）

②BNC端子 ……… 使用しません。

③ダミーレンズ/カメラ ……… 組み立て済ですので、そのままご使用ください。

④電池BOX ……… プラス/マイナスに注意して電池を挿入してください。
電池は新品でおよそ7ヵ月前後持続します。
※付属の電池はテスト用電池です。新品と交換してから取り付けてください。
　付属電池は、新品と比較して寿命が短い場合があります。予めご了承願います。

⑤電池配線 ……… このままの状態で、電池をいれるだけで稼働します。他の配線は必要ありません。

NS-D605LED取扱説明書

■カメラユニット組み立て手順

■使用部材

①屋外用ハウジング（L-605L）　②電池BOX一体型ダミーカメラ　③単一乾電池２本（テスト用）
④ベース　⑤カメラ固定ネジ　⑥マジックテープ　⑦ベース固定ネジ

1. ①屋外用ハウジング-L-605L（以下本体）を取出し、後部のラッチをつまみロックを解除し、
上部のふたを開けます。中から　④ベースを外します。
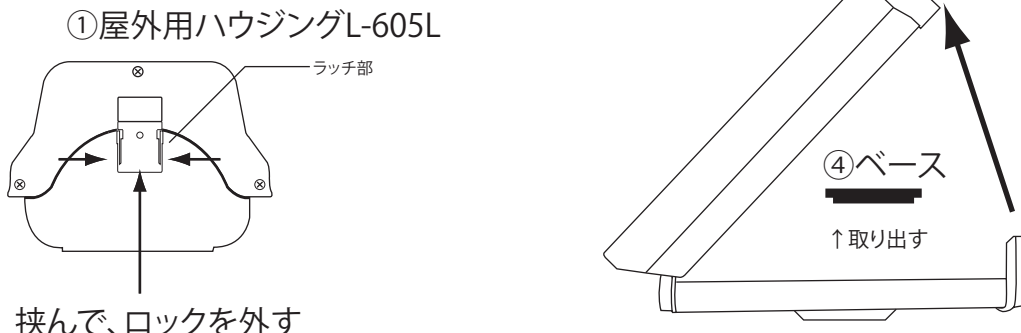
2. ②電池BOX一体型ダミーカメラを固定します。
・②電池BOX一体型ダミーカメラのカメラ部分を、　⑤カメラ固定ネジででベースに取付けます。
・電池BOX部分の底に　⑥マジックテープを貼り付けます。ベースにも、⑥マジックテープの片方を
貼りつけてベースに固定します。
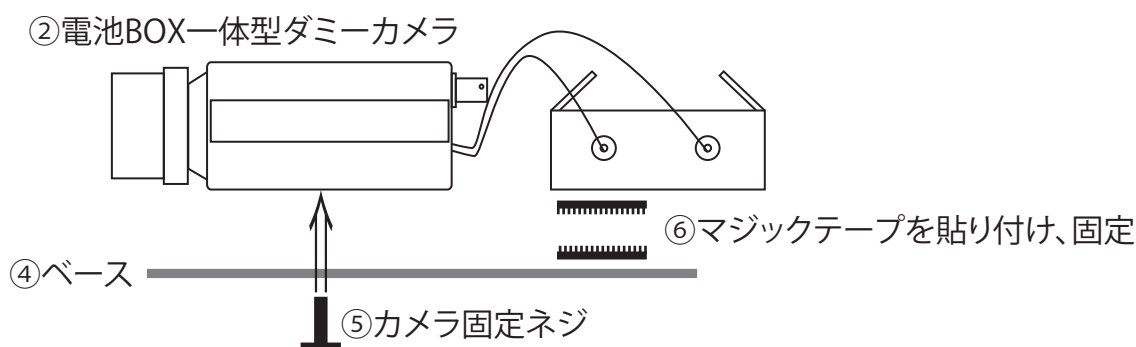
3.2.で組み立てたユニットを、①本体の中に戻します。①本体内部にレールがあるので、
④ベースのツメをはめ込みます。位置が決まったら、⑦ベース固定ネジで ④ベースを ①本体に
固定します。※ビスはレールに打ち込むまで固定してください。